


1- Vous ouvrez le menu déroulant système/administration/réseau. Vous double cliquez et cette fenêtre apparaît alors.



2- Vous cliquez sur « Connexion par modem » et le bouton « Propriétés » devient actif.



3- Vous cliquez sur « Propriétés » et une fenêtre « Paramètres de l'interface » apparaît.

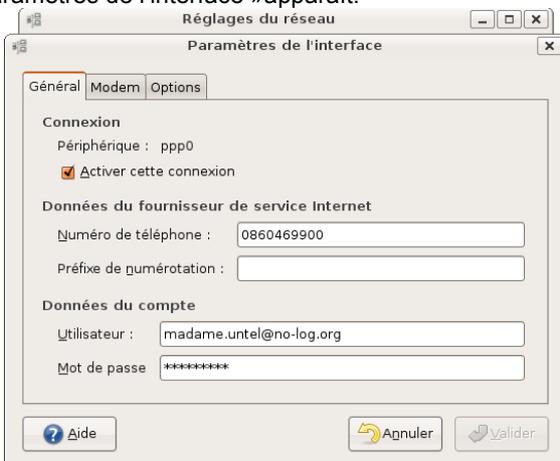

Vous cochez la case « activer cette connexion » (en cliquant), et vous remplissez les champs qui permettront au

serveur de No-log de vous reconnaître. (il faut que vous ayez déjà créé votre compte, en utilisant n'importe quel ordinateur déjà connecté). Le numéro de téléphone est **0860469900**.

ATTENTION

- le nom d'utilisateur doit être de la forme "*quelquechose@no-log.org*" (sans les guillemets); il vous a été indiqué à la création du compte; un nom d'utilisateur "*quelquechose*", sans "*@no-log.org*", ne fonctionnera pas;
- ne perdez pas votre mot de passe; Globenet ne pourra pas vous le re-donner ou le modifier, car nous ne disposons pas d'informations permettant de vous identifier; si vous craignez de l'oublier, notez-le quelquepart.

4- Vous remarquez que la fenêtre « Activer » reste passive. Avant d'activer, vous devez cliquer sur l'onglet « Modem »



Vous cliquez ensuite sur « Autodétecter » jusqu'à ce que le système détecte votre modem et port sur lequel il est branché. Dans mon cas, il détecte « /dev/ttyS0 ».

Vous cliquez alors en bas sur « Valider ».

5- Vous êtes revenu à la fenêtre de départ (celle avec l'image du téléphone) et vous cliquez sur « Activer » (les rouages). Vous attendez environ 30 secondes (le temps que votre ordinateur téléphone et que No-log réponde) et passé ce délai, vous êtes, en principe, connecté.

Les prochaines fois, ils suffira de cette dernière étape pour activer la connexion.